
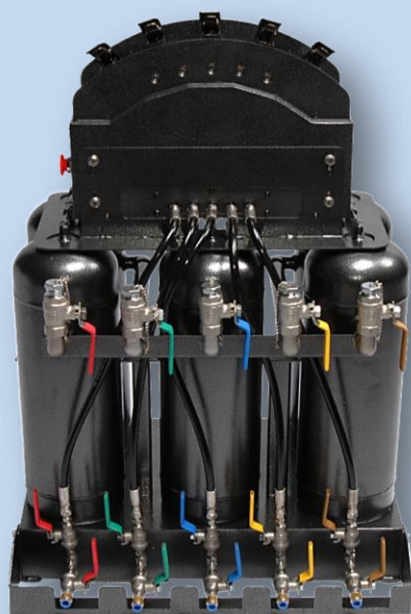


Sunshine Multi Color Flame System

概 要

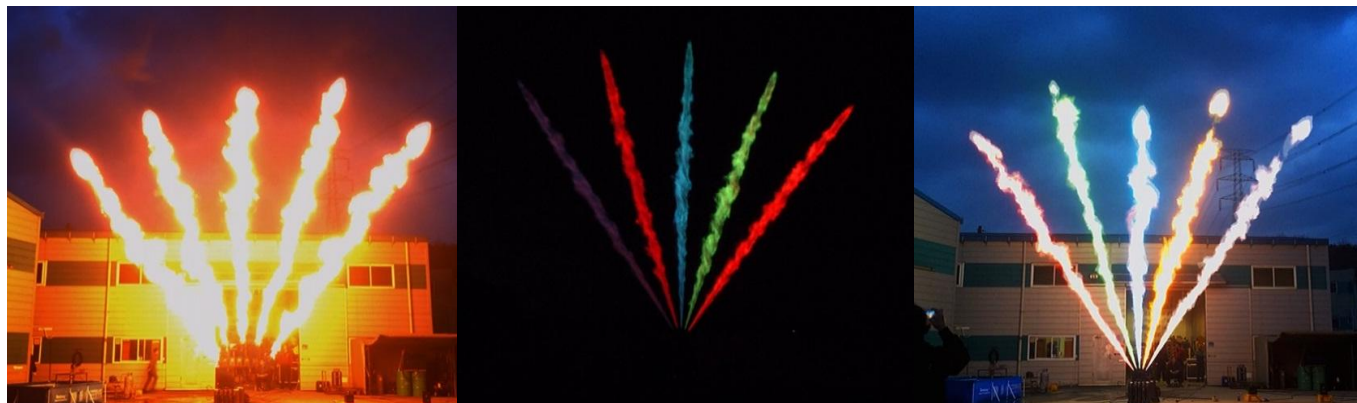

Sunshine Multi Color Flame System は、5色の炎を扇状に噴出させることが出来る演出用機材です。

5色の炎はそれぞれ5つの燃料タンクより供給された専用カラーオイルによりその炎色を構成します。

タンク内のオイルは窒素ガスまたはコンプレッサー等により加圧され、上部に配置されたノズルへ送られます。

ノズルより噴霧されたカラーオイルはパイロットバーナーにより色炎を発生させます。

色炎の高さは、タンクの圧力とノズルのサイズにより決定されます。

制御は標準的なDMX512規格により行います。

システムにはフレーム検知機能、緊急停止ボタン、加圧安全バルブを装備し、安全と信頼性を確保しています。

※ 本製品は演出用のプロフェッショナル専門機材です。

すべての機能を正しく理解し、また関係法令を理解厳守しなければ使用してはいけません。




Sunshine Multi Color Flame System

各部説明

ヘッド部



制御パネル

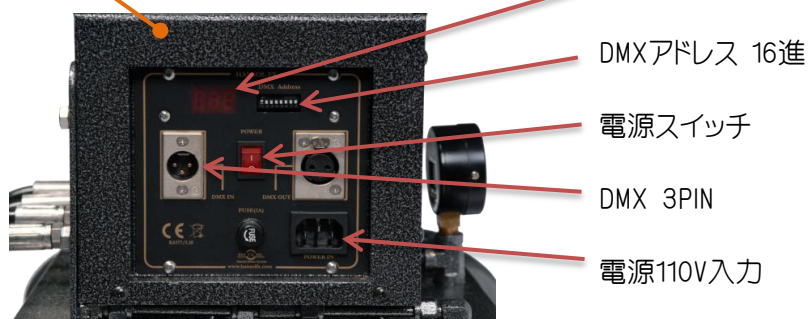

テクニカルパラメータ

Sunshine Multi Color Flame System		
本体サイズ	52×62×93cm	
乾燥重量	70kg ※ ロードケース含まず	
電 源	110V	
消費電力	230W	
パイロットガス	汎用カセットガスボンベ	
パワーソース	窒素ガス コンプレッサー	
使用燃料	専用カラーフレイムオイル	
使用圧力	0.5Mpa ~ 2.0Mpa	
制御方式	DMX512プロトコル	
DMXアサイン	6ch占有 1ch=色1, 2ch=色2, 3ch=色3, 4ch=色4, 5ch=色5, 6ch=パイロット	
噴射口	5	
炎 長	5 ~ 10m	
製造メーカー	Hansol Effect	
原産国	韓国製	